


TEAM BOX

BY STRÄHLE



TEAMBOX TB.2

Der Raum für produktives Teamwork.

Die TB.2 ist ein Hingucker in jeder Bürolandschaft. Für Besprechungen oder Brainstormings von einer bis vier Personen bietet die TB.2 genau die richtige Umgebung. Hier können Konferenzen – auch mit virtuellen Teilnehmern – ohne Störgeräusche von außen stattfinden.

1. DESIGN

Das erste flächenbündig verglaste Raum-in-Raum-System. Flexible Nutzungsvarianten durch individuelle Möblierung.

2. AKUSTIK

Hohe Schalldämmung und eine angenehme Akustik im Raum für maximale Behaglichkeit. Sprachpegeldifferenz: $D_{s,A} = 30$ dB (Klasse A) ISO 23351-1.

3. DIREKT VOM HERSTELLER

Entwickelt und gefertigt in Deutschland. Höchste Qualitätsstandards, präzise Verarbeitung und langlebige Materialien.

4. PLUG AND PLAY

Die Teambox wird in nur 15 Teilen geliefert und ist im Nu aufgebaut.

5. GUT BELÜFTET

Belüftungssystem stufenlos regulierbar mit Touch Bedienfeld.

6. NACHHALTIG

Ausgewählte Materialien und deren hohe Flexibilität in der Nutzung machen die Teambox zu einem nachhaltigen Büroelement.

7. LEASINGMODELL

Unsere Telefonboxen gibt es auch im flexiblen Leasingmodell – perfekt für alle, die unabhängig bleiben wollen.

TB.2

LÄNGE

2.200 mm

BREITE

1.600 mm

HÖHE

2.300 mm

LICHTE HÖHE INNEN

2.100 mm

SCHALLDÄMMUNG

R'_w 37 dB

SPRACHPEGELDIFFERENZ


$D_{S,A} = 30$ dB (Klasse A) ISO 23351-1

NACHHALLZEIT

< 0,5 Sekunden

LÜFTUNG

Einstellbar bis 210 m³/h

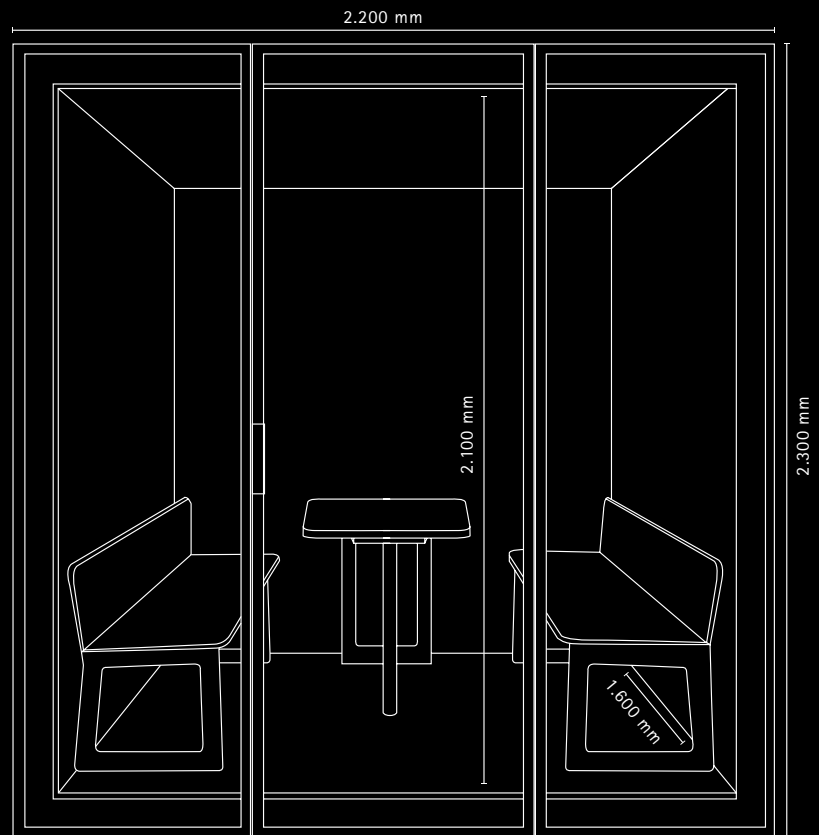

AUSFÜHRUNG

- Vollwand: 100 mm Monoblock
- Glaswand: VSG 12 mm, flächenbündige Einfachverglasung im Structural Glazing Verfahren
- Boden: 100 mm Monoblock
- Decke: akustisch wirksame Systemdecke

OBERFLÄCHE

- Ausführung: wahlweise in der Farbe schwarz RAL 9005 matt oder weiß RAL 9016 matt
- Wandfläche innen: Akustikfilz grau meliert
- Wandfläche außen mit beschreibbarem Glas

TÜRELEMENT

- 12 mm Glastür mit verdecktem Aluminiumrahmen, flächenbündig mit Glaselement durch Structural Glazing Verfahren

BELEUCHTUNG UND ELEKTRIFIZIERUNG

- 2 LED-Linienleuchten, flächenbündig in die Decke integriert, stufenlos dimmbar, Lichtfarbe warmweiß 3.000 K
- 2 Einzelsteckdosen in der Wand

LÜFTUNG

- Schallgedämmtes, elektrisches Entlüftungsgerät in der Decke
- Zuluft durch Überströmelement im Boden
- Luftmenge stufenlos per Touch Bedienfeld einstellbar bis 210 m³/h

AUSSTATTUNG OPTIONAL

- Höhenverstellbarer Tisch
- 2 Sitzbänke mit Tisch und integrierter Steckdosenleiste mit USB-C
- Vorhang und Garderobenhaken